

Transformez vos espaces



**REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS EN CAOUTCHOUC
PRÉFABRIQUÉS EN ROULEAUX & DALLES**



Les sols en caoutchouc **Decofloor** ont un certain nombre d'*excellentes caractéristiques* pour améliorer l'aspect, la sensation et la durée de vie de votre sol.

Decofloor est produit en rouleaux et en dalles avec des granulés EPDM et SBR recyclés et de liant polyuréthane, il est homogène et respectueux de l'environnement. Conçu pour les zones soumises à une forte usure.

La **Durabilité**, la **flexibilité**, la **sécurité**, le **confort**, la **résistance au glissement** et l'**attrait esthétique** font de **Decofloor** la solution parfaite pour les applications de revêtements de sols intérieurs et extérieurs.

Des écoles aux maisons de retraite en passant par tous les projets intérieurs ou extérieurs, les revêtements de sol en **Decofloor** offrent une surface confortable, durable et résiliente pour d'innombrables situations et activités.

Solutions Multi Sols offre la gamme la plus complète de produits commerciaux en caoutchouc sur le marché Français et Mondial.

DESIGNS POLYVALENTS :

Avec une vaste variété de couleurs, permettant un large éventail de Gammes et d'élargir le choix des concepteurs pour exprimer leur créativité.

Decofloor apporte une large gamme de couleurs, ce qui rend facile et efficace la conception de sols en caoutchouc.

DURABLES :

Decofloor est fait pour durer sans se fissurer et peut être installé dans les zones de circulation intense (aéroports, gares, bureaux, etc ...) où le produit durera pendant la durée de vie prévue du bâtiment.

SÛRS :

La sécurité est la préoccupation numéro une des applications commerciales. Avec **Decofloor**, vous êtes conforme et les **excellentes performances** en matière de résistance au glissement, de **comportement au feu** et d'émission de fumée garantissent la sécurité sur le lieu de travail et dans les espaces publics. Tous les produits sont fabriqués avec des matières premières qui ne présentent aucun danger pour l'environnement et pour les personnes durant le processus de fabrication et de manipulation; **exempt d'amiante, exempt d'halogènes et exempt de PVC.**

ABSORBANTS LE SON :

l'utilisation de composés hautement flexibles assure un niveau élevé de réduction du bruit, créant ainsi un environnement silencieux.

FLEXIBLES, RÉSILIENTS ET ANTI FATIGUE :

Flexibilité et résilience permanentes sont les principales caractéristiques de **Decofloor**. En utilisant des caoutchoucs et des composés de la plus haute qualité. Ces caractéristiques sont maintenues tout au long de sa vie offrant un très haut degré de confort sous le pied et un effet anti-fatigue.

Ceci est particulièrement important pour les applications où les gens se tiennent debout (bureaux, lieux de transit, salles d'attente, restaurants, bars, centres commerciaux, etc ...)

ÉCONOMIQUES :

Il ne fait aucun doute que **Decofloor** est le plus économique des revêtements de sols en raison de son long cycle de vie et de son faible coût d'entretien.

FACILES À ENTREtenir :

Decofloor contient un pourcentage élevé de caoutchouc recyclé et ne contient aucune substance nuisible à l'environnement. Il est sans halogène, sans formaldéhyde et sans PVC.

Decofloor lui-même peut être entièrement **recyclé** et ne génère pas de substances toxiques à la fin de sa vie.

Decofloor : Recyclage

La Société **Solutions Multi Sols** soucieuse de l'environnement impose à tous ses partenaires la collecte des déchets pour les recycler, les combiner avec des caoutchoucs synthétiques et des polyuréthanes pour fabriquer de nouveaux produits de revêtements de sols viables. Des millions de mètres carrés de produits de revêtements de sols ont été produits à ce jour.

Tous les produits de revêtements de sols fournis sont entièrement recyclables.



- 1) Granulats SBR de 1 à 4mm (pneus recyclés)
- 2) Granulats SBR de 0,5 à 1,5mm (pneus recyclés)
- 3) Granulés EPDM teintés de 0,5 à 1,5mm et de 1 à 3,5mm



Nos produits



Decofloor : MIXEUR de COULEURS

Le tout nouveau programme de conception de sol entièrement interactif de **Solutions Multi Sols** conçu pour vous permettre de créer à l'infini vos sols. Il est simple à utiliser, vous pouvez enregistrer et utiliser plus tard les informations pour vos dossiers.

Visitez : www.sols-multi-sports.fr

EXEMPLES DE COULEURS POSSIBLE

Decofloor ECO : 80% de SBR Recyclé + 20% de caoutchouc EPDM Teinté



80% noir Recyclé

+



10% RAL 3017

+



10% RAL 9010

=



Référence 1010

Decofloor DESIGN : 0 ou 5% de SBR Recyclé + 70% de caoutchouc EPDM Teinté



60% RAL 1001

+




15% RAL 7042

+



25% RAL 3016

=



Référence 309

Decofloor STANDARD : 30% de SBR Recyclé + 70% de caoutchouc EPDM Teinté



30% noir Recyclé

+



35% RAL 7042

+



35% RAL 9010

=



Référence 224



DÉCOfloor

RÉVÊTEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC



Decofloor Gamme ECO (6mm) Magasin (France)




Decofloor Gamme ECO (6mm) Salle de Sport (Turquie)




Decofloor : Gamme ECO

Visitez : www.sols-multi-sports.fr

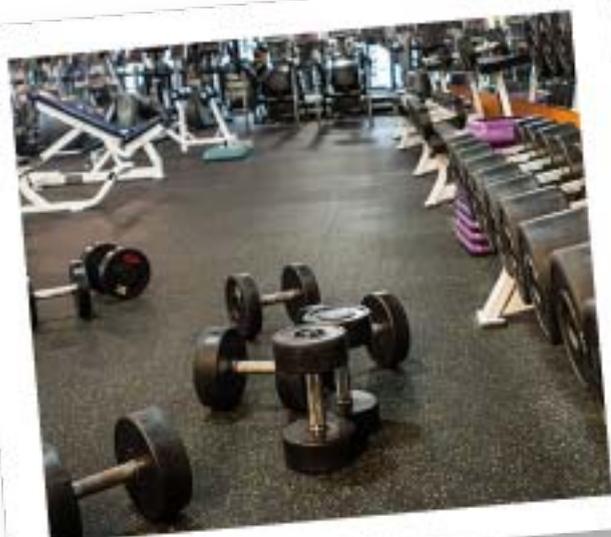

80% de Caoutchouc SBR Recyclés
20% de Caoutchouc EPDM Teintés

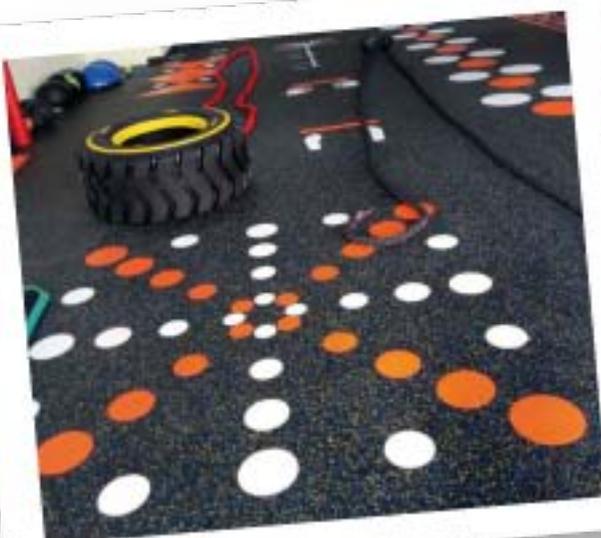

DOMAINES D'APPLICATIONS

Gymnases, Aérobits, Vestiaires, Bâtiments,
Entrées, Commerces, Auditoriums, Couloirs,
Terrains de Sports, Cinémas, Bus, Quais de Gares,
Trains ...













Caractéristiques

Antidérapant (EN 14041)
Construction homogène
Durable, Absorption aux Bruits,
Favorable à l'Environnement,
Finition Brillante (gel coat),
Classé au Feu Sfl d





Decofloor: Gamme ECO

Visit: www.sols-multi-sports.fr




Chaque coloris peut être produit
en Dalles Puzzles ép de 4 à 12 mm
(Voir page 15)



Decofloor : Gamme STANDARD

Visitez : www.sols-multi-sports.fr

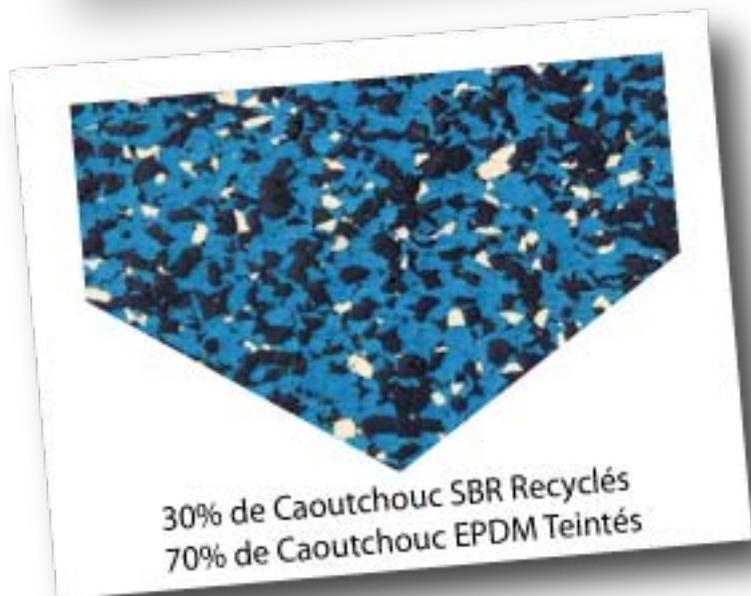

Caractéristiques


Antidérapant (EN 14041)
Construction homogène
Durable, Absorption aux Bruits,
Favorable à l'Environnement,
Finition Brillante (gel coat),
Classé au Feu Sfl s1

DOMAINES D'APPLICATIONS


Bureaux, Établissements de Santé, Écoles,
Salles de Classe, Toilettes, Passerelles,
Bâtiments, Entrées, Auditoriums, Couloirs,
Balcons, Cinémas, Bus, Trains, Quais de Gares,
Fitness, Aérobic, Vestiaires, Patinoires,
Magasins de Skis, Plages de Piscines ...

Decofloor : Gamme STANDARD


Visitez : www.sols-multi-sports.fr




201



202




203



204



205



206




207




208



209




210



211



212




213



214




215



216



217




218



219



220




221



222





223



224


Chaque coloris peut être produit
en Dalles Puzzles ép de 4 à 12 mm
(Voir page 15)



(AUTRES COLORIS SUR DEMANDE)

Decofloor : Gamme DESIGN

Visitez : www.sols-multi-sports.fr

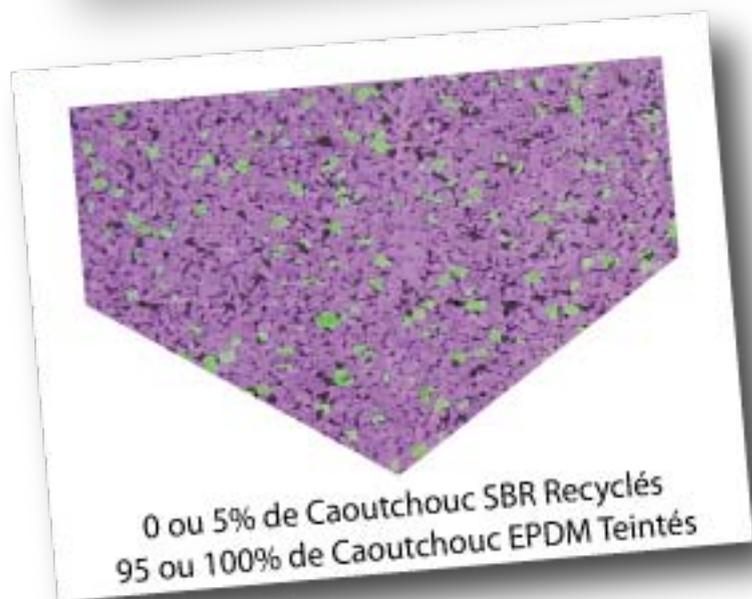

DOMAINES D'APPLICATIONS

Bureaux, Établissements de santé, Écoles, Salles de Classe, Toilettes, Passerelles, Bâtiments, Entrées, Auditoriums, Couloirs, Balcons, Cinémas, Bus, Trains, Quais de Gares, Fitness, Aérobie, Vestiaires, Patinoires, Magasins de Skis, Plages de Piscines ...


Caractéristiques

Antidérapant (EN 14041)
Construction homogène
Durable, Absorption aux Bruits,
Favorable à l'Environnement,
Finition Brillante (gel coat),
Classé au Feu Sfl s1




Decofloor : Gamme DESIGN


Visitez : www.sols-multi-sports.fr



301



302




303




304




305




306




307




308



309



310



311



312




313



314




315



316



317



318




319




320



321



322




323



324

Chaque coloris peut être produit
en Dalles Puzzles ép de 4 à 12 mm
(Voir page 15)

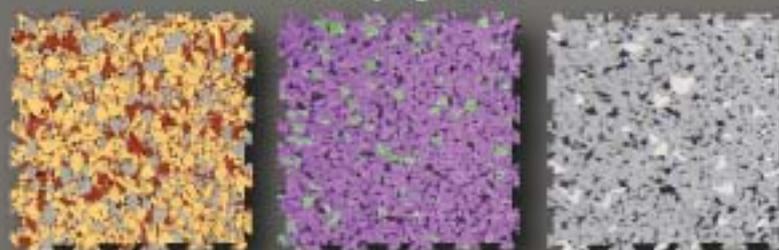


(AUTRES COLORIS SUR DEMANDE)

DÉCOfloor

REVÈTEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC

Decofloor : Gamme PREMIUM

Visitez : www.sols-multi-sports.fr

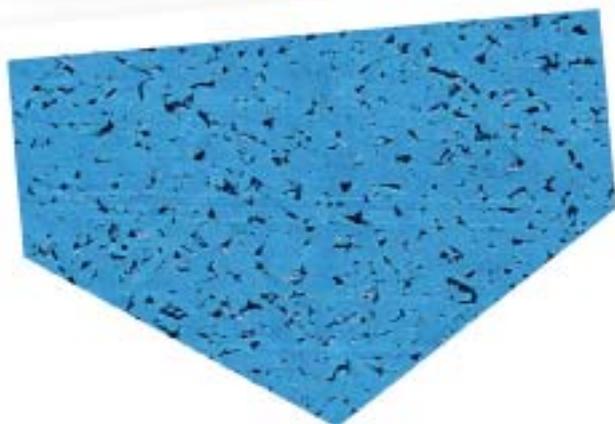

100% de Caoutchouc EPDM Teintés
(Couleurs Unies)



Caractéristiques

Antidérapant (EN 14041)
Construction homogène
Durable, Absorption aux Bruits,
Favorable à l'Environnement,
Finition Brillante (gel coat),
Classé au Feu Sfl s1

DOMAINES D'APPLICATIONS

Bureaux, Établissements de santé, Écoles,
Salles de Classe, Toilettes, Passerelles,
Bâtiments, Entrées, Auditoriums, Couloirs,
Balcons, Cinémas, Bus, Trains, Quais de Gares,
Fitness, Aérobie, Vestiaires, Patinoires,
Magasins de Skis, Plages de Piscines ...



SGS



Decofloor : Gamme PREMIUM

Visitez : www.sols-multi-sports.fr



(AUTRES COLORIS SUR DEMANDE)

Decofloor : Spécifications Techniques

 Visitez : www.sols-multi-sports.fr

SPÉCIFICATION	Normes	Gamme ECO	Gamme STANDARD	Gamme DESIGN & PREMIUM
Composition		80% ou 100% granulés SBR 0 ou 20% de granulés EPDM liant polyuréthane (PU)	30% granulés SBR 70% granulés EPDM liant polyuréthane (PU)	5% ou 0% granulés SBR (gamme DESIGN) et 95% ou 100% granulés EPDM liant polyuréthane (PU) (100% EPDM) PREMIUM
Masse Volumique		de 800 à 1 200kg/m ³	+/- 1 200kg/m ³	de 1 200 à 1 400kg/m ³
Résistance à la Traction	DIN 53455	> 1.50 N/mm ²	> 0.6 N/mm ²	> 0.6 N/mm ²
Absorption des Chocs	EN 14904	6mm : 15,7% 8mm : 17,4% 10mm : 18,5%	8mm 17%	8mm 17,2%
Résistance aux écarts de Températures		-30°C jusqu'à +80°C (à l'état de repos -120°C et à courte échéance jusqu'à +300°C)		
Variation Dimensionnelle après effet thermique	EN 434	ECO Black long 0,15% / diagonal 0% / Cintrage 0% ECO +EPDM long 0,25% / diagonal 0% / Cintrage 0%		
Conductibilité Thermique	EN 12667	0,17 W/(mk)	0,17 W/(mk)	0,16 W/(mk)
Comportement au Feu	EN 13501	Efl (normalement inflammable)	Cfl-s1 difficilement inflammable	
Isolation Acoustique	EN 10140	6mm : 17db 8mm : 18db	6mm : 17db	
Résistance au Glissement	DIN 51130 EN 14041	R 10 D5 (antidérapant)		
Coefficient de Friction	EN 13893	μ 0.57	μ 0.52	μ 0.52
Propriétés Électriques	EN 1815	- 0,7 KV	- 3,1 KV (antistatique)	
Perméabilité		Laisse passer la vapeur		
Comportement Chimique	EN 423	Résistant à l'eau, à de nombreux acides et lessives diluées ; chimiquement neutre, résistant aux rayons UV.		




Decofloor : DIMENSIONS :

Visitez : www.sols-multi-sports.fr



Rouleaux :

Épaisseurs : de 4 à 12mm

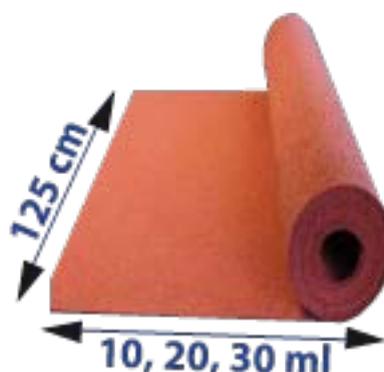

Personnalisation :


Nous vous proposons une large variété de coloris, toutefois, vous pouvez choisir la teinte qui correspond à votre projet.

Décidez très précisément du mélange de coloris que vous souhaitez et nous réaliserons votre couleur personnalisée.

Rendez-vous sur notre site web sur le mixeur de couleurs.

Dalles :

Épaisseurs : de 4 à 12mm

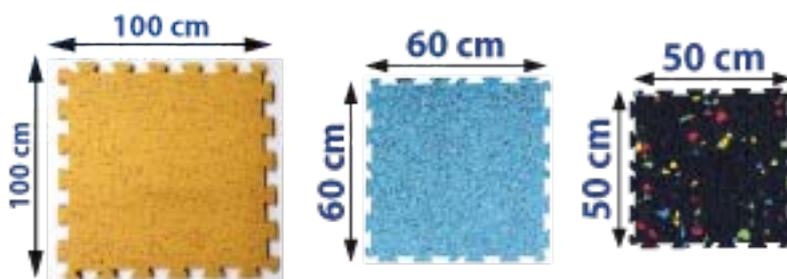



Decofloor Gamme PREMIUM (4mm) Crèche Serrris (France)



Decofloor Gamme PREMIUM (4mm) Crèche Serrris (France)





DÉCOfloor

REVÊTEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC



Decofloor Gamme DESIGN (4mm) Dijon (France)



Decofloor Gamme DESIGN (4mm) Dijon (France)





Decofloor Gamme STANDARD & ECO (6 mm) Mur d'Escalade (Portugal)



Decofloor Gamme STANDARD (4mm) Lycée Technique (France)





DÉCOfloor

REVÊTEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC



Decofloor Gamme ECO (6mm) Accueil (Pays Bas)



Decofloor Gamme ECO (6mm) Salle de Crossfit (Espagne)





DÉCOfloor

REVÈTEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC



Decofloor Gamme DESIGN (4mm) Bureau (France)



Decofloor Gamme DESIGN (4mm)

Magasin de Vêtements (Grèce)





DecoFloor
REVÊTEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC



Decofloor Gamme DESIGN (6mm)



Decofloor Gamme ECO (6mm) Salle de Sport (Shanghai)



Decofloor : Protection efficace à long terme pour revêtement de sol résilient en caoutchouc

Visitez : www.sols-multi-sports.fr

Les revêtements de sol **Decofloor et SM Sport**, sont brut, mat et homogène et nous conseillons l'application d'un gel coat de finition à base d'eau ce qui permet d'avoir un sol brillant et de faciliter le nettoyage.

RZ TURBO PROTECT PLUS :

- * R 10 résistance au glissement sans additifs
- * Coût et gain de temps grâce à cette application
- * Facilite le nettoyage d'entretien
- * Parfaite résistance contre les salissures
- * Parfaite résistance aux solutions de désinfection des mains

Certifié pour :

- * Résistance chimique selon DIN 68861
- * Résistant à la salive et à la sueur
- * Convient pour les jouets EN 71-3
- * Convient pour les sols sportifs selon DIN 18032 (EN 14904)

RZ TURBO PROTECT ZERO :

Sans solvant, scellant à deux composants pour une protection extrême à long terme des revêtements de sol nouvellement posés ou pour la réparation d'anciens revêtements de sol résilients en caoutchouc.

- * Absolument sans solvant dans le composant A + B
- * Séchage très rapide
- * Grande durabilité
- * Facilite le nettoyage d'entretien

Certifié pour:

- * Résistance chimique selon DIN 68861
- * Résistant à la salive et à la transpiration
- * Convient pour les jouets EN 71-3



Decofloor : Maintenance

Visitez : www.sols-multi-sports.fr

Solutions **Multi Sols (SMS)** recommande un Programme de nettoyage complet et de maintenance pour les Revêtements **Decofloor** et **SM Sport**.

1. Les revêtements **Decofloor** et **SM Sport** ne sont pas pré-enduits par un gel spécifique, et devront ainsi être protégés contre les dommages provoqués par des activités de construction.

2. La protection et la maintenance post-installation devront être spécifiées par l'architecte ou le maître d'œuvre pour pouvoir protéger le revêtement jusqu'à la fin de la réalisation du projet, et sa remise au propriétaire.

Nous recommandons de couvrir entièrement les revêtements **Decofloor** et **SM Sport** par un film de type polyane ou papier. Et ce, jusqu'à ce que le chantier de construction soit terminé, et que le programme de maintenance et de nettoyage puisse commencer.

3. Solutions **Multi Sols (SMS)** recommande que l'architecte ou le maître d'oeuvre assigne la responsabilité du nettoyage final en tant qu'élément du projet global.

Cette responsabilité devra être spécifiée aux principaux intervenants, tel que l'équipe de maintenance, les contractants, l'entreprise de nettoyage ou le propriétaire.

Recommandations générales pour le nettoyage des sols en caoutchouc :

- Utiliser un aspirateur puissant pour évacuer les poussières et autres résidus.
- Nettoyer le revêtement grâce à une auto-laveuse.
- Attendre que le sol soit parfaitement sec avant d'appliquer le "gel-coat" permettant la facilité d'entretien future (OPTION).
- Pour les surfaces importantes, et pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser de manière régulière une auto-laveuse.

RZ BASIC CLEANER

SMS recommande les produits de nettoyages **RZ** (nous consulter)

Nettoyant basique alcalin pour l'élimination des salissures tenaces, des couches d'agents de soins accumulés et résidus d'adhésif sur les revêtements de sols résilients

Decofloor et **SM Sport** en caoutchouc.



Pour un environnement durable



SOLS MULTI SPORTS (SMS)

67, Avenue de Verdun - 77470 Trilport - France
Tél. +33 (0)1 60 61 76 03 - Gsm. +33 (0)6 31 69 55 36
email : contact.solsmultisports@gmail.com
Web : www.sols-multi-sports.fr
Siret : 82884865500027 - N° TVA Intra : FR59828848655